SCHURTER
ELECTRONIC COMPONENTS

ENSEMBLE PORTEUR

TYPE
231549P

250V ac/dc - 16A - 6,3x32mm
environnement severe : 125°C / IP68

NORMES ET APPROBATIONS

NF C 93-436 – Modèle HB14
Contrôle de Conformité de Qualité (CCQ)
Liste: GAMT1

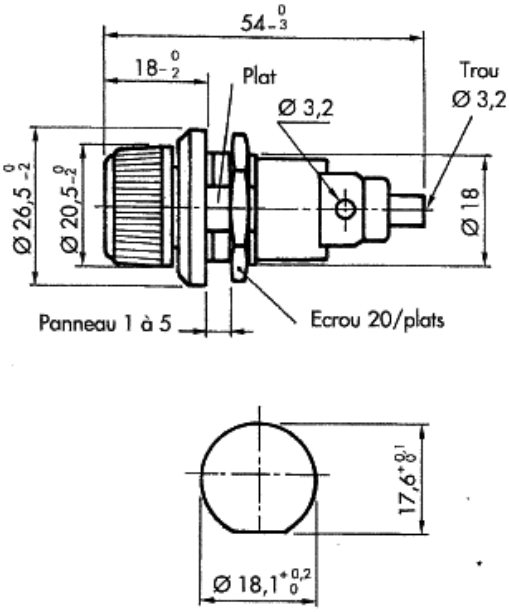

CARACTERISTIQUES

- Montage sur panneau en face avant avec anti-rotation
- Tête à vis
- Sorties par cosses à souder (231549P) ou par cosses 6,3 (231549PF)
- Catégorie climatique: 40 / 125 / 56
- Puissance dissipable: 3,6W
- Vibrations: NF C 20-706 / CEI 60068-2-6 / 10-2000Hz / 0,75mm / 10 cycles
- Chocs: NF C 20-727 / CEI 60068-2-27 / sévérité: $100g_N$
- Secousses: NF C 20-729 / CEI 60068-2-29 / sévérité: $40g_N$ / 1000 secousses
- Brouillard salin: NF C 20-711 / CEI 60068-2-11 / 96h
- Chaleur humide: NF C 20-604 endurance
- Composite climatique: NF C 20-619 phase D
- Couple de serrage: 120 Ncm: écrou de fixation
  110 Ncm: bouchon
- Masse: ≤ 38g
- Couleur: noir
- Fusible utilisable: fusible 172582 Modèle HA39

Référence de commande	Types	IP	**7138.8434** 231689 Joint de bouchon	**7138.8435** 231688 Joint de corps	**7138.5297** 231604 Ecrou hexagonal	Approbations	
						GAMT1	
7093.0110	231549P	IP68	X	X	X	X	X
7093.0130	231549PF	IP68	X	X	X		